



フライアッシュ用ホッパー式セミトレラー仕様書

製造メーカー	フェルドピンダー (Feldbinder) 社	ドイツ
タンク	槽数 材質 肉厚 常用圧力 圧力容器コード 設計温度 タンク内径	3槽 アルミニウムアロイ 5.0mm 2 bar EU圧力容器規制適合 -40℃～80℃ 2,400mm
シャーシ	材質	材質：アルミニウムアロイ
アクスル	メーカー 軸数 軸重	ピーピーダブリュー (BPW) Eco Plus SL1 3軸 9,000kg x 3
走行装置	適応トラクタ第5輪荷重 サスペンション アプダウンバルブ 横転防止補助装置 主ブレーキ ABS/EBDS装置 リフトアクスル 駐車ブレーキ タイヤ ホイール	10トン エアサスペンション 車高上下 50mm 調整可能 装着 ドラムブレーキ ワブコ (WABCO) 前軸及び最後軸は空車時リフトアップする 後軸2軸スプリングブレーキ スーパージンダルタイヤ6本 385/65 R22.5 スチール製 22.5 x 11.75 (オフセット: 0mm、) ジョスト (Jost) 電動式 Easy Drive 12t x 2
ランディングギア (補助脚)	メーカー	ジョスト (Jost) 電動式 Easy Drive 12t x 2
長さ	全長 キングピンから最後部 キングピンからランディングギア 最遠軸距 ホイールベース 軸距	11,590mm 10,060mm 2,100mm 9,210mm 7,900mm 1,310mm
幅		2,500mm
高さ	全高 第5輪高さ	3,600mm 1,205mm
自重	キングピン 後軸 計	1,130kg 4,290kg 5,420kg
総重量 (	キングピン 後軸	10,000kg 23,000kg
容量	計 (GVW)	33,000kg
最大積載量		36,000リッター (36m3)
		27,500kg

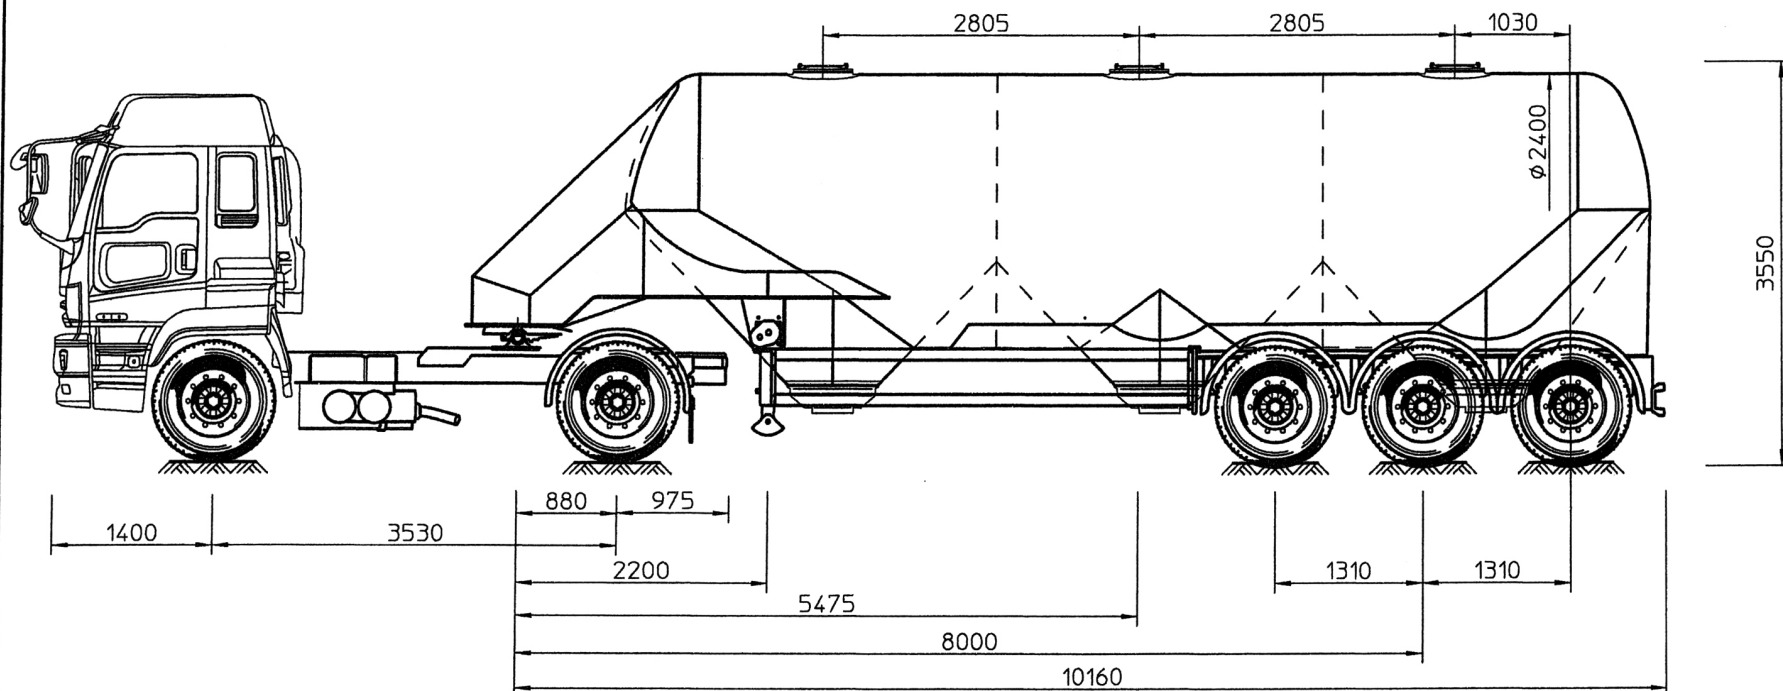

Swing clearance of 2200mm
adapted from ISO 1726

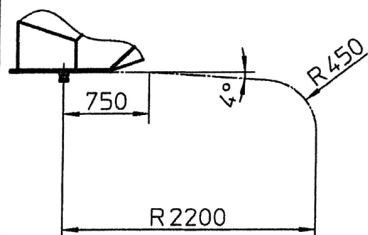

↑ 9,85t
tare 1,13

↑ 23,15t
tare 4,29

FFB - Silo Semi Trailer
EUT 36.3-3
capacity approx. 36 m³

10.03.11
B11073 - Bl.1